

POMIAR ISTNIEJĄCEGO SZTAKSLA

(Prawidłowy pomiar powinien być dokonywany na żaglu napiętym po wszystkich likach jednocześnie. We względu na duże wymiary, zalecamy wysłanie żagla na żaglownię w celu uniknięcia błędów podczas pomiaru)

Imię i nazwisko		Data	
Telefon		Email	
Jacht			
krój		materiał	

LIK PRZEDNI

Wymiar: _____ (wymiar całkowity - razem z uszkami z taśmy jeżeli występują)

owiewka

średnica: _____

podcięcie

a: _____

b: _____

raksy

typ raks: _____

wielkość raks: _____

dystans pomiędzy raksami: _____

pierwsza raksa od dołu: _____


LIK DOLNY

Wymiar: _____

maksymalne ugięcie liku: _____

trymlinka: tak nie

rodzaj knagi: _____

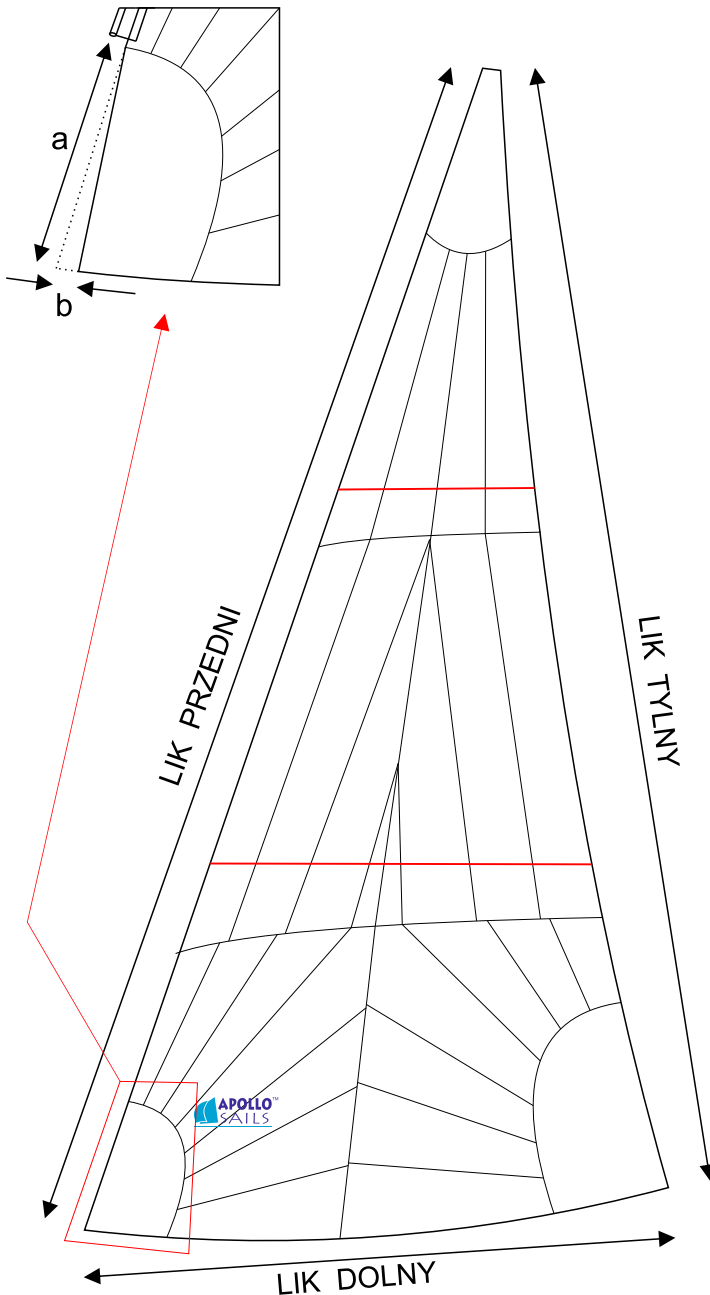

LIK TYLNY

Wymiar: _____

trymlinka: tak nie

rodzaj knagi: _____

maksymalne ugięcie liku: _____

listwy 1: _____

(długość) 2: _____

3: _____

4: _____

horyzontalne

wertykalne

RÓG SZOTOWY

luwers

kółko na taśmach

blacha szotowa

inny _____

RÓG HALSOWY

ucho z taśmy

luwers

inny _____

RÓG FAŁOWY

ucho z taśmy

luwers

inny _____

osłona UV: tak nie

kolor: _____

strona lewa prawa

pasy trymowe _____

piana _____

okno _____

NOTES